

**we**shoplight®  
Licht mit Konzept



**LED-Leuchten · 2te Edition**

**we**shoplight®

we-shoplight Lichtdesign & Lichtsysteme GmbH  
Am Leveloh 4 · 45549 Sprockhövel  
Tel.: 02324. 68689-0 · Fax: 02324. 68689-50  
info@weshoplight.de · www.weshoplight.de

Die in diesem Prospekt enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Alle Maße sind in Millimeter angegeben.

## Vorteile der we-shoplight® LED-Technik

- Sehr lange Lebensdauer
- Vorbildliche Energieeffizienz
- Maximale Warenschonung (UV-freies Lichtspektrum)
- Keine Wärmeabstrahlung (Infrarotfreies Lichtspektrum)
- Sehr gute Farbwiedergabe
- 100% Lichtstrom beim Einschalten
- Wartungsfrei
- Umweltfreundlich
- Hoher Wirkungsgrad
- Stoß- und vibrationsfest
- Exzellentes Thermo-Management



### **LED 1101 X**

Einbauleuchte, starr  
silber

Power-LED 3 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen Ø 40 mm  
Deckenausschnitt Ø 34 mm  
Einbautiefe 25 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### **LED 1102 X**

Einbauleuchte, starr  
silber

Power-LED 1 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß

Maße:  
Außen Ø 30 mm  
Deckenausschnitt Ø 25 mm  
Einbautiefe 15 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### **LED 1103 X**

Möbel-Einbauleuchte, starr  
Eisen gebürstet, chrom, gold, weiß

21 LEDs, Gesamtleistung 2,8 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen Ø 70 mm  
Deckenausschnitt Ø 60 mm  
Einbautiefe 22 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### **LED 1104 X**

Parkett-Einbauleuchte, starr  
chrom

6 LEDs, Gesamtleistung 0,5 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Belastbar bis 100 kg  
Schutzart IP 67

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- blau

Maße:

Außen Ø 80 mm  
Deckenausschnitt Ø 73 mm  
Einbautiefe 7 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

### **LED 1105 X**

Parkett-Einbauleuchte, starr  
chrom

12 LEDs, Gesamtleistung 1 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Belastbar bis 100 kg  
Schutzart IP 67

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- blau

Maße:

Außen 80 x 80 mm  
Deckenausschnitt 76 x 76 mm  
Einbautiefe 7 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



## LED 1106 X

Wand-Einbauleuchte, starr  
silber

Power-LED 1 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 83 x 83 mm  
Wandausschnitt 68 x 68 mm  
Einbautiefe 52 mm

inkl. separater Versorgungseinheit





## LED 1107 X

Wand-Einbauleuchte, starr  
silber

Power-LED 1 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 80 x 80 mm

Wandausschnitt 68 x 68 mm

Einbautiefe 32 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

## LED 1108 X

Wand-Einbauleuchte, starr  
silber

Power-LED 1 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 4000K neutralweiß
- blau
- rot
- gelb

Maße:

Außen Ø 91 mm

Wandausschnitt Ø 80 mm

Einbautiefe 32 mm

inkl. separater Versorgungseinheit





### LED 1201 X

Einbauleuchte, schwenkbar  
silber, nickel matt, chrom, gold, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt / Hochvolt  
bis max. 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen Ø 83 mm  
Deckenausschnitt Ø 68 mm  
Einbautiefe 70 mm - Niedervolt  
Einbautiefe 115 mm - Hochvolt

inkl. separatem Transformator für Niedervolt



### LED 1202 X

Einbauleuchte, schwenkbar  
silber, nickel matt, chrom, gold, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt / Hochvolt  
bis max. 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen 83 x 83 mm  
Deckenausschnitt Ø 68 mm  
Einbautiefe 70 mm - Niedervolt  
Einbautiefe 115 mm - Hochvolt

inkl. separatem Transformator für Niedervolt

## LED 1203 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, nickel matt, chrom, gold, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Außen Ø 115 mm  
Deckenausschnitt Ø 98 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt





## LED 1204 X

Einbauleuchte für Glasvorsätze, starr  
silber, nickel matt, chrom, gold, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt / Hochvolt  
bis max. 10 Watt

Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra

- 3000K warmweiß

Maße:

Außen Ø 78 mm

Deckenausschnitt Ø 62 mm

Einbautiefe 70 mm - Niedervolt

Einbautiefe 115 mm - Hochvolt

inkl. separatem Transformator für Niedervolt





### **LED 1205 X**

Einbauleuchte, starr  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen 90 x 90 mm  
Deckenausschnitt 75 x 75 mm  
Einbautiefe 160 mm



### LED 1213 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 3 x 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Außen 350 x 135 mm  
Deckenausschnitt 325 x 110 mm  
Einbautiefe 120 mm



### LED 1211 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 135 x 135 mm  
Deckenausschnitt 110 x 110 mm  
Einbautiefe 120 mm

### LED 1214 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 230 x 230 mm

Deckenausschnitt 200 x 200 mm

Einbautiefe 120 mm



### LED 1212 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 240 x 135 mm

Deckenausschnitt 220 x 110 mm

Einbautiefe 120 mm





## **LED 1224 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 4 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen 360 x 360 mm  
Deckenausschnitt 330 x 330 mm  
Einbautiefe 100 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt

### **LED 1221 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 205 x 205 mm

Deckenausschnitt 165 x 165 mm

Einbautiefe 100 mm



### **LED 1222 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 390 x 205 mm

Deckenausschnitt 345 x 170 mm

Einbautiefe 100 mm



### **LED 1223 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 520 x 205 mm

Deckenausschnitt 490 x 170 mm

Einbautiefe 100 mm





### **LED 1231 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen 175 x 175 mm  
Deckenausschnitt 155 x 155 mm  
Einbautiefe 210 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt



### **LED 1233 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 455 x 175 mm

Deckenausschnitt 435 x 155 mm

Einbautiefe 210 mm



### **LED 1232 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber

Maße:

Außen 315 x 175 mm

Deckenausschnitt 295 x 155 mm

Einbautiefe 210 mm



## **LED 1242 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 2 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen 350 x 175 mm  
Deckenausschnitt 330 x 155 mm  
Einbautiefe 200 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt



### **LED 1241 X**

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Maße:

Außen Ø 175 mm

Deckenausschnitt Ø 155 mm

Einbautiefe 200 mm



### **LED 1301 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 8 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe max. 160 mm  
Durchmesser Ø 56 mm  
Deckenrosette Ø 82 mm

## LED 1304 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 2 x 18 Watt  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 2700K warmweiß-extra

Maße:  
Höhe max. 220 mm  
Breite 300 mm





### **LED 1309 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 6 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe max. 150 mm

Länge 80 mm

Durchmesser Ø 60 mm

## LED 1310 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe max. 99 mm  
Länge 84 mm  
Durchmesser Ø 60 mm





### **LED 1312 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe max. 140 mm  
Breite 172 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt

### **LED 1313 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 10 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe max. 165 mm  
Breite max. 200 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt





### **LED 1319 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe max. 165 mm  
Breite 77 mm



### **LED 1314 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 8 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe max. 195 mm  
Durchmesser Ø 56 mm

## LED 1318 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe max. 180 mm  
Durchmesser Ø 120 mm  
inkl. integriertem Transformator für Niedervolt





## LED 1317 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 2 x 18 Watt  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 2700K warmweiß-extra

Maße:  
Höhe max. 180 mm  
Breite 300 mm



## LED 1316 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 18 Watt  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 2700K warmweiß-extra

Maße:  
Höhe max. 180 mm  
Breite 170 mm

## LED 1321 X

Wand-Auslegerleuchte, schwenkbar  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 8 Watt

Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

Länge 400 mm

Durchmesser Ø 56 mm

Wandrosette Ø 82 mm



## LED 1401 X

Halb-Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Höhe 190 mm  
Durchmesser Ø 117 mm  
Deckenausschnitt Ø 58 mm  
Einbautiefe 100 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt





### **LED 1413 X**

Halb-Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 3 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß

Maße:

L = 450 mm / B = 90 mm / H = 150 mm  
Deckenausschnitt 330 x 70 mm  
Einbautiefe 90 mm

inkl. separatem Transformator für Niedervolt



### **LED 1411 X**

Halb-Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Maße:

L = 150 mm / B = 90 mm / H = 150 mm  
Deckenausschnitt 30 x 70 mm  
Einbautiefe 90 mm



## LED 1412 X

Halb-Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Maße:

L = 300 mm / B = 90 mm / H = 150 mm

Deckenausschnitt 180 x 70 mm

Einbautiefe 90 mm



### **LED 1331 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 150 mm  
Breite 90 mm  
Höhe 190 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt

## LED 1332 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Maße:

Länge 300 mm

Breite 90 mm

Höhe 190 mm



## LED 1333 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, weiß, schwarz

Maße:

Länge 450 mm

Breite 90 mm

Höhe 190 mm





### **LED 1334 X**

Aufbauleuchte, starr  
silber, weiß

LED 5 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 2800K warmweiß

Maße:  
Höhe 55 mm  
Durchmesser Ø 65 mm

## LED 1335 X

Aufbauleuchte, starr  
silber, weiß

LED 5 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 2800K warmweiß

Maße:  
Länge 65 mm  
Breite 65 mm  
Höhe 55 mm





### **LED 1336 X**

Aufbauleuchte mit satiniertescheibe  
silber, weiß, schwarz

LED 15 Watt

Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Höhe 100 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 1337 X

Aufbauleuchte mit prismatischer Scheibe  
silber, weiß, schwarz

LED 15 Watt

Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Höhe 100 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit





### **LED 1342 X**

Aufbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 2 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 315 mm  
Breite 155 mm  
Höhe 175 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt



### **LED 1341 X**

Aufbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Maße:

Länge 155 mm

Breite 155 mm

Höhe 175 mm



## LED 1343 X

Aufbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Durchmesser Ø 160 mm  
Höhe 180 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt



### **LED 1344 X**

Aufbauleuchte, kardanisch  
silber, weiß

Maße:

Länge 310 mm

Breite 160 mm

Höhe 180 mm



## **LED 1345 X**

Aufbauleuchte

350° drehbar / 90° schwenkbar

silber, weiß, schwarz

LED 7 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe 145 mm

Durchmesser Ø 55 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



### **LED 1501 X**

Pendelleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 4 x 8 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
L = 525 mm / B = 130 mm / H = 30 mm



### **LED 1502 X**

Pendelleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Hochvolt  
bis max. 4 x 8 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
L = 305 mm / B = 240 mm / H = 30 mm



### **LED 1503 X**

Pendelleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 4 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
L = 865 mm / B = 190 mm / H = 30 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt



### **LED 1504 X**

Pendelleuchte, kardanisch  
silber

Retrofit-LED, Niedervolt  
bis max. 4 x 15 Watt  
Mittlere Lebensdauer 40.000 Std.

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß

Maße:  
L = 355 mm / B = 450 mm / H = 30 mm

inkl. integriertem Transformator für Niedervolt



## LED 1260 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 135 mm  
Deckenausschnitt Ø 120 mm  
Einbautiefe 160 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 1261 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 135 mm  
Deckenausschnitt Ø 120 mm  
Einbautiefe 160 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 1265 X

Einbauleuchte, dreh- / 50° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 168 mm  
Deckenausschnitt Ø 155 mm  
Einbautiefe 130 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 1266 X

Einbauleuchte, dreh- / 50° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19 oder 25 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren


Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 168 mm  
Deckenausschnitt Ø 155 mm  
Einbautiefe 130 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



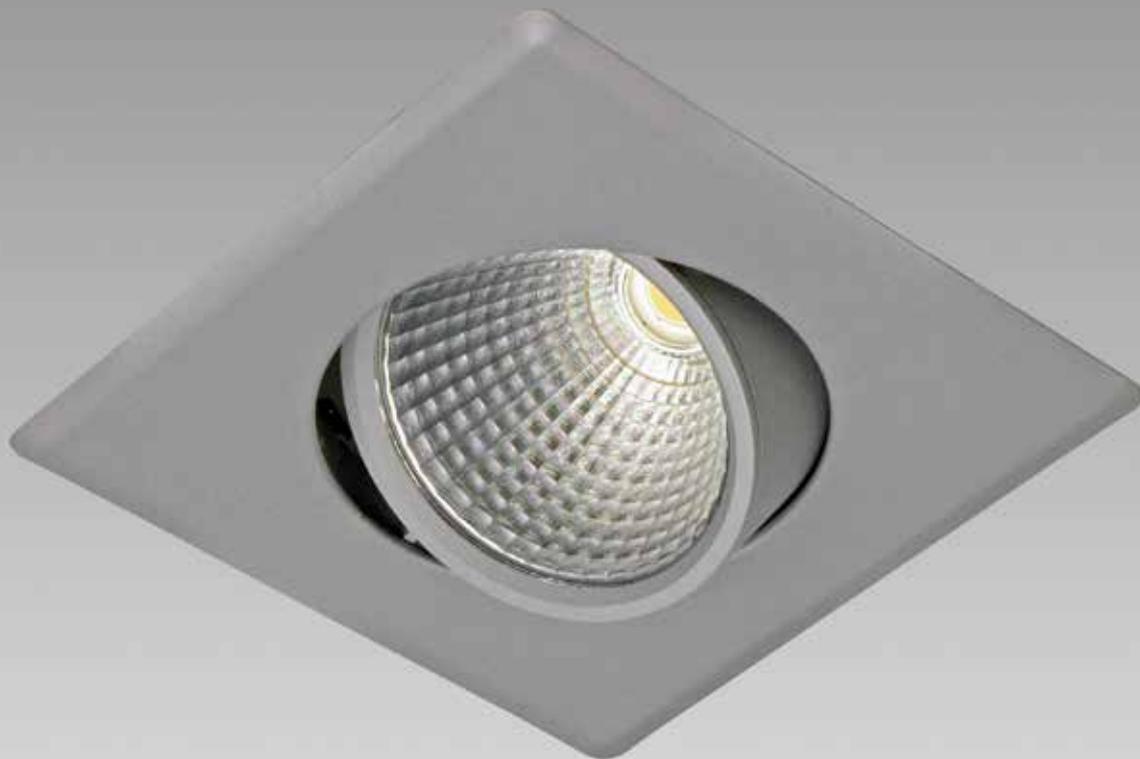

## LED 1270 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 145 x 145 mm  
Deckenausschnitt Ø 120 mm  
Einbautiefe 160 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 1271 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 145 x 145 mm  
Deckenausschnitt Ø 120 mm  
Einbautiefe 160 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 1275 X**

Einbauleuchte, dreh- / 50° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 185 x 185 mm  
Deckenausschnitt Ø 155 mm  
Einbautiefe 130 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 1276 X**

Einbauleuchte, dreh- / 50° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19 oder 25 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 185 x 185 mm  
Deckenausschnitt Ø 155 mm  
Einbautiefe 130 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung





## **LED 1280 X**

Einbau-Schwenkfluter, 60° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 171 x 140 mm  
Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
150 x 130 mm  
Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
155 x 135 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## **LED 1281 X**

Einbau-Schwenkfluter, 60° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 171 x 140 mm  
Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
150 x 130 mm  
Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
155 x 135 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## **LED 1360 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 223 mm

Breite 139 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



### **LED 1361 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 223 mm

Breite 139 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 1362 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Länge 205 mm  
Breite 156 mm  
Höhe max. 161 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 1363 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Länge 205 mm  
Breite 156 mm  
Höhe max. 161 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit





### **LED 1380 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 228 mm  
Breite 167 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 1381 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 228 mm  
Breite 167 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 1382 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 2 x 10, 15 oder 22 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 270 mm  
Breite 374 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 1383 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED 2 x 19, 25, 30 oder 35 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:


- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 270 mm  
Breite 374 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

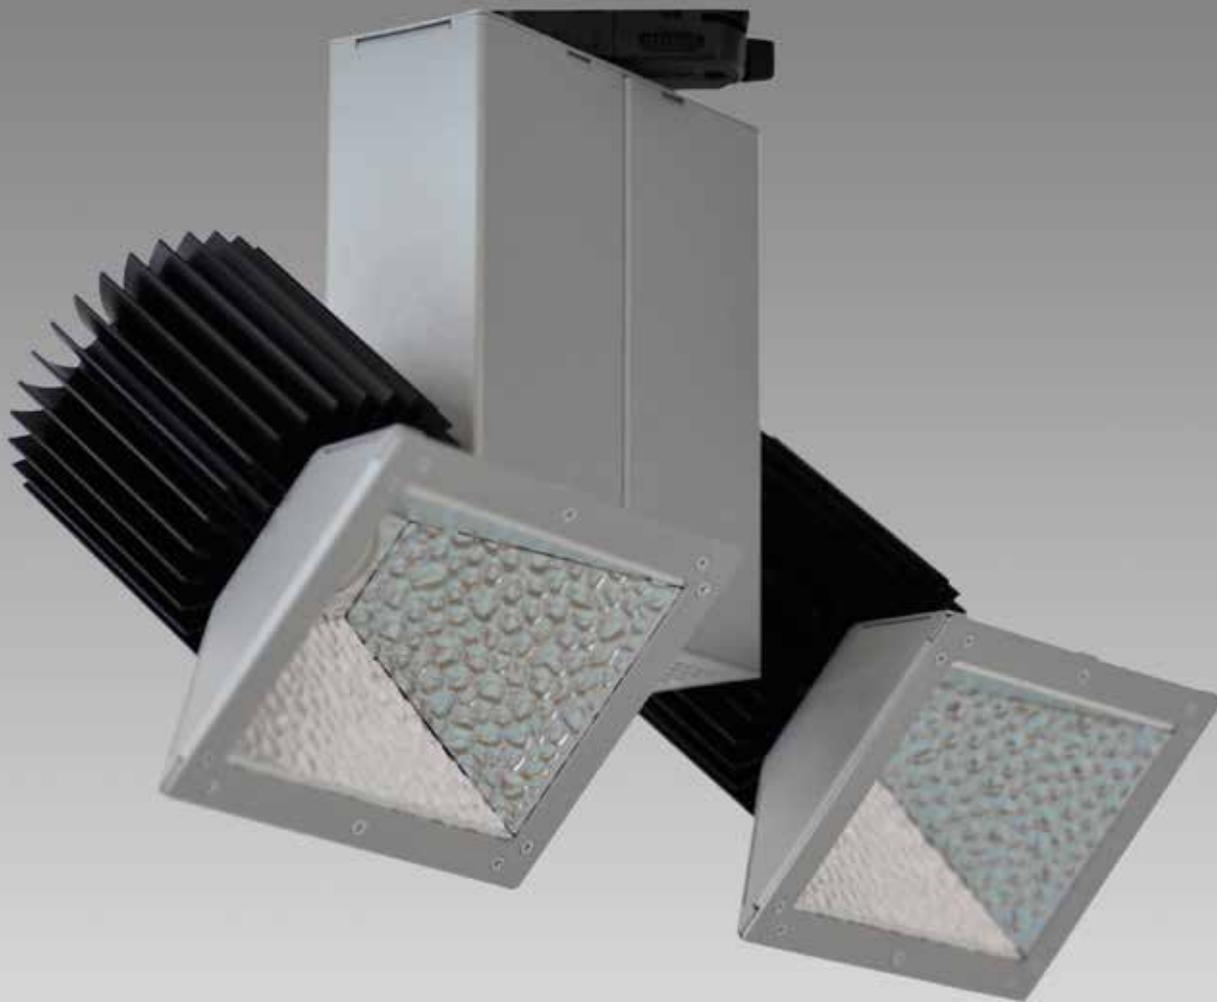



## **LED 2120 X**

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 166 mm  
Deckenausschnitt Ø 150 mm  
Einbautiefe 140 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### LED 2120 HA/X

Hauben-Einbauleuchte, starr, IP 44  
silber

Power-LED bis max. 40 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 130 mm  
Deckenausschnitt Ø 124 mm  
Einbautiefe 140 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LED 2125 HA/X

Hauben-Einbauleuchte, starr, IP 55  
silber

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 150 mm  
Deckenausschnitt Ø 140 mm  
Einbautiefe 180 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LED 2126 HA/X

Hauben-Einbauleuchte, starr, IP 55  
silber

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
asymmetrisch  
silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 150 mm  
Deckenausschnitt Ø 140 mm  
Einbautiefe 180 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2120 VO

Einbauleuchte für verschiedene Vorsätze, starr  
silber

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen Ø 190 mm  
Deckenausschnitt Ø 170 mm  
Einbautiefe 140 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## Glaszylinder

Maße:  
Durchmesser Ø 190 mm  
Höhe 220 mm



## Glasquader

Maße:  
Länge 190 mm  
Breite 190 mm  
Höhe 210 mm

## Glasfarben

blau, champagner, gelb, grün, orange, rot, weiß, schwarz



### Textilquader

Maße:  
Länge 185 mm  
Breite 185 mm  
Höhe 210 mm



### Textilschirm

Maße:  
Durchmesser Ø 210 mm (oben)  
Durchmesser Ø 320 mm (unten)  
Höhe 280 mm



### Textilzylinder

Maße:  
Durchmesser Ø 185 mm  
Höhe 220 mm



### Textilschirm

Maße:  
Länge x Breite 210 mm (oben)  
Länge x Breite 320 mm (unten)  
Höhe 280 mm

### Textilfarben

siehe Farbauswahl S. 192 - 193

## LED 2206 X

Einbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:


Außen Ø 195 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
Ø 175 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
Ø 185 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

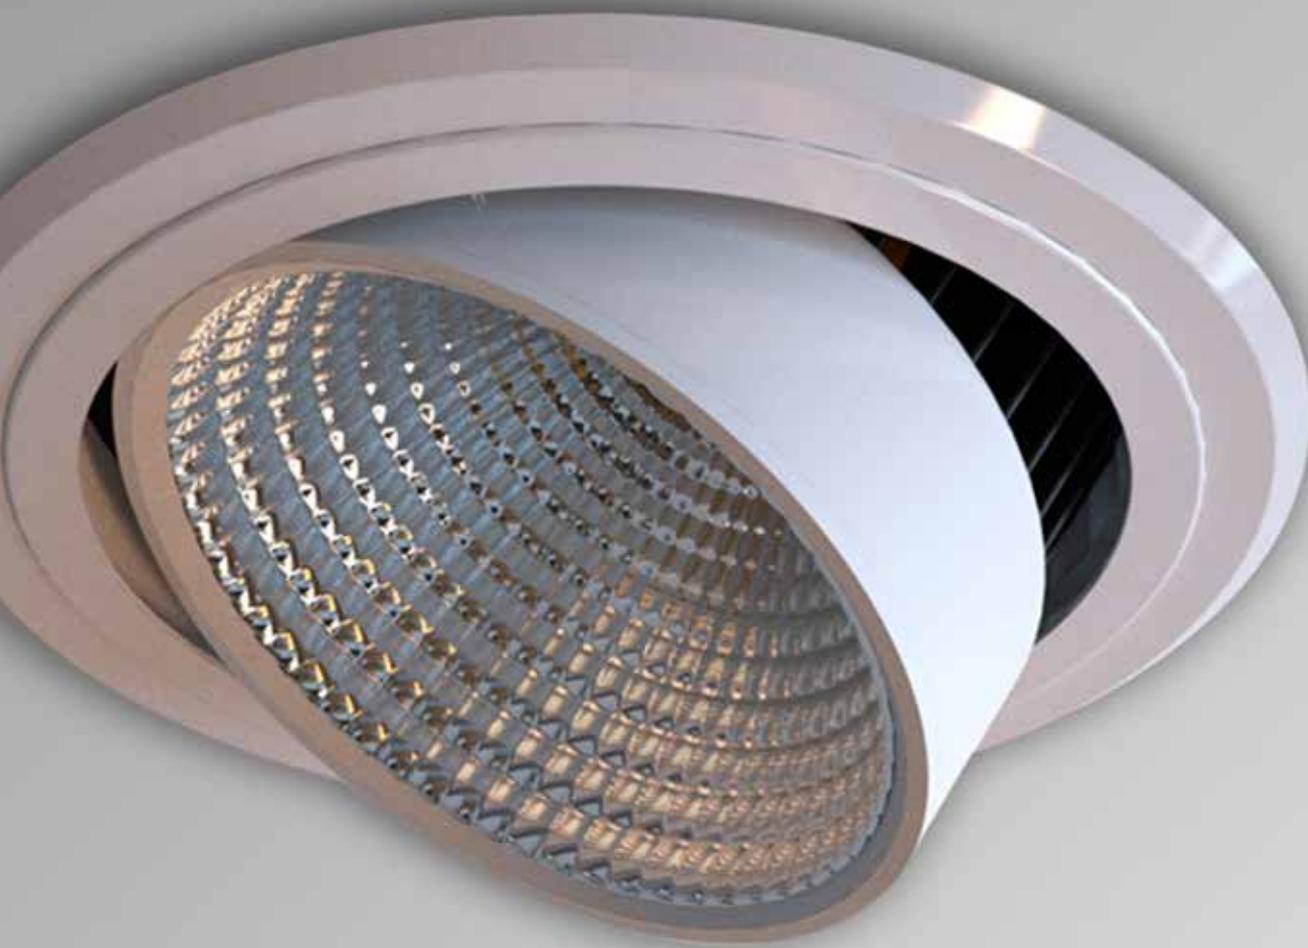



## LED 2210 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 197 x 197 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
170 x 170 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
180 x 180 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2212 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, RAL

Power-LED bis max. 2 x 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:


Außen 390 x 197 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
360 x 170 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
360 x 180 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separaten Versorgungseinheiten  
mit Durchgangsverdrahtung

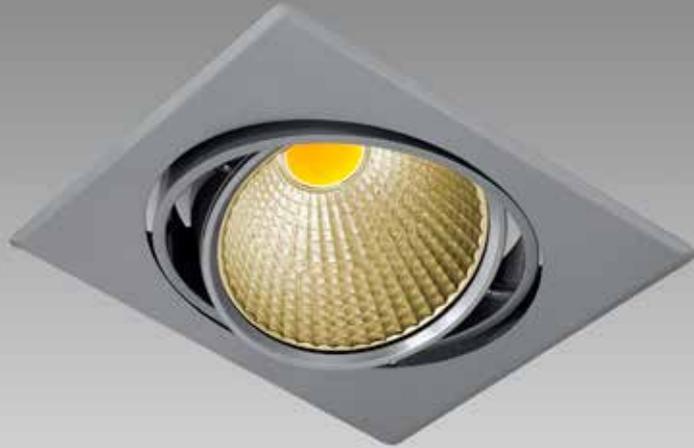

## LED 2211 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 197 x 197 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
170 x 170 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
180 x 180 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2213 X

Einbauleuchte, kardanisch  
silber, RAL

Power-LED bis max. 2 x 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 390 x 197 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:


360 x 170 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:

360 x 180 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separaten Versorgungseinheiten  
mit Durchgangsverdrahtung

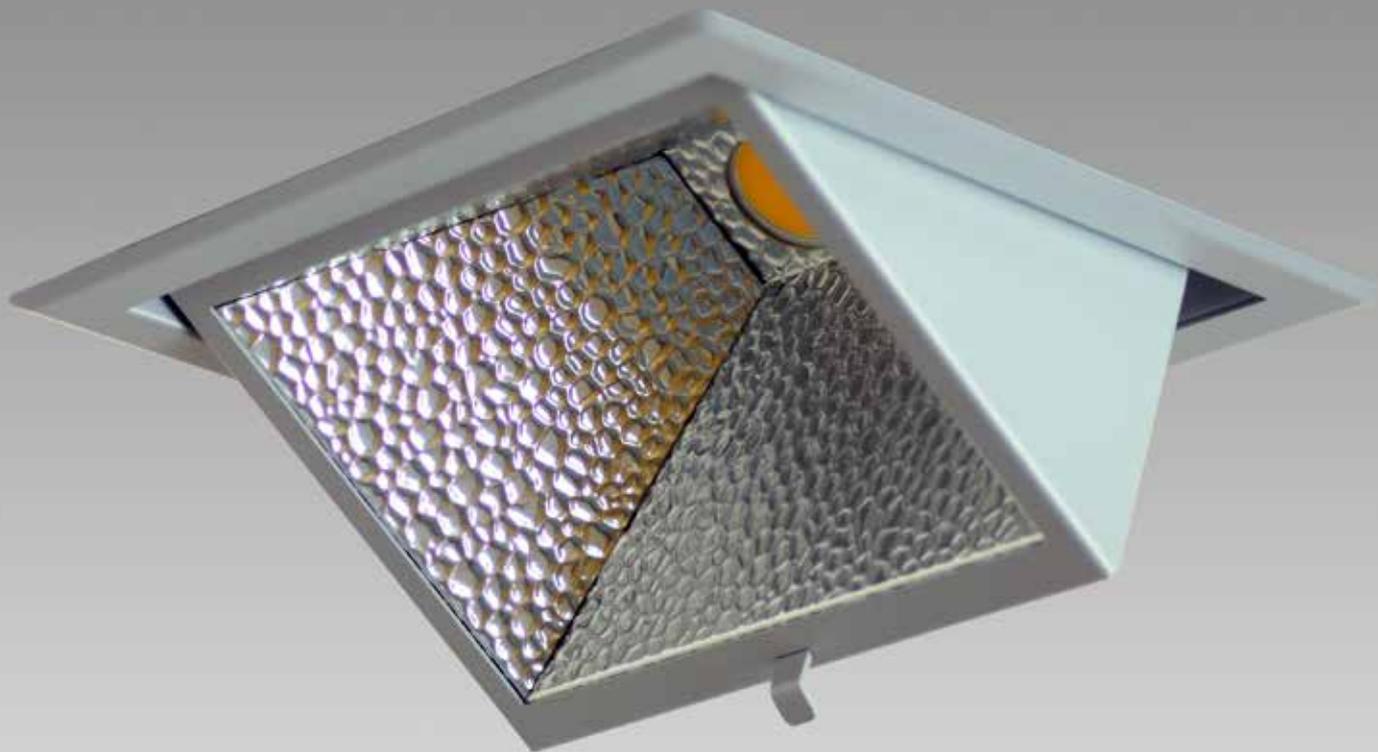

## LED 2230 X

Einbau-Schwenkluter, 50° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 236 x 205 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:

215 x 185 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:

215 x 195 mm

Einbautiefe 140 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2240 X

Einbau-Schwenkluter, 15° schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 211 x 211 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:

190 x 190 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:

195 x 195 mm

Einbautiefe 140 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## **LED 2250 X**

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend 80°, silber

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Außen 211 x 211 mm

Deckenausschnitt bis 15 mm Deckenstärke:  
190 x 190 mm

Deckenausschnitt bis 25 mm Deckenstärke:  
195 x 195 mm

Einbautiefe 180 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2300 X

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 230 mm

Breite 180 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



## **LED 2301 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 219 mm

Breite 178 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



## **LED 2310 X**

Aufbauleuchte, dreh- / schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Universaladapter (Abb.) oder Deckenrosette

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe max. 170 mm

Breite 180 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 2421 X

Wand-Auslegerleuchte, schwenkbar  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
silber oder schwarz  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Länge 600 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit







### **LED 2149 X**

Halb-Einbauleuchte mit Glas- oder Textilzylinder  
nickel matt, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 295 mm  
Durchmesser Ø 190 mm  
Deckenausschnitt Ø 175 mm  
Einbautiefe 100 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **Glasfarben**

blau, champagner, gelb, grün, orange, rot, weiß, schwarz

### **Textilfarben**

siehe Farbauswahl S. 192 - 193

## LED 2168 X

Halb-Einbauleuchte mit Glas- oder Textilquader  
nickel matt, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 290 mm

Länge 190 mm

Breite 190 mm

Deckenausschnitt Ø 175 mm

Einbautiefe 100 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung





## LED 2349 X

Pendelleuchte mit Glas- oder Textilzylinder  
nickel matt, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 300 mm  
Durchmesser Ø 190 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



### **Glasfarben**

blau, champagner, gelb, grün, orange, rot, weiß, schwarz

### **Textilfarben**

siehe Farbauswahl S. 192 - 193



## LED 2350 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder  
weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 250 mm  
Durchmesser Ø 200 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2351 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder  
weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 330 mm  
Durchmesser Ø 240 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung





## LED 2352 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder  
weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 270 mm  
Durchmesser Ø 300 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2353 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder

weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt

Formintegrierte Passivkühlung

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor

20°, 30°, 40° oder 60°

silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 300 mm

Durchmesser Ø 400 mm

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



### LED 2354 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 250 mm  
Durchmesser Ø 200 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

### LED 2355 X

Pendelleuchte mit Glaszylinder  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 270 mm  
Durchmesser Ø 300 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### **LED 2356 X**

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 270 mm  
Durchmesser Ø 220 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 2357 X**

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 450 mm  
Durchmesser Ø 330 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

### **LED 2358 X**

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 270 mm  
Durchmesser Ø 220 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 2359 X**

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 450 mm  
Durchmesser Ø 330 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich





## LED 2360 X

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner,  
braun-metallic, silber-metallic,  
bronze-metallic, blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 300 mm  
Durchmesser Ø 290 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2361 X

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner,  
braun-metallic, silber-metallic,  
bronze-metallic, blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 480 mm  
Durchmesser Ø 465 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2362 X

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 325 mm  
Durchmesser Ø 360 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 2363 X

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer  
weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL  
schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 380 mm  
Durchmesser Ø 420 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2364 X

Pendelleuchte mit Glasschirm

weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt

Formintegrierte Passivkühlung

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor

20°, 30°, 40° oder 60°

silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 335 mm

Durchmesser Ø 520 mm

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2365 X

Pendelleuchte mit Glasschirm

weiß, schwarz, champagner,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

weiß - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

schwarz - innen blattsilber, blattgold, blattkupfer, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt

Formintegrierte Passivkühlung

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor

20°, 30°, 40° oder 60°

silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 390 mm

Durchmesser Ø 600 mm

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## **LED 2366 X**

Pendelleuchte mit Glasschirm  
weiß, schwarz, champagner

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 410 mm  
Durchmesser Ø 450 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## LED 2368 X

Pendelleuchte mit Glas- oder Textilquader  
nickel matt, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 290 mm  
Länge 190 mm  
Breite 190 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



### **Glasfarben**

blau, champagner, gelb, grün, orange, rot, weiß, schwarz

### **Textilfarben**

siehe Farbauswahl S. 192 - 193



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## **LED 2379 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 400 mm  
Durchmesser Ø 500 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## **LED 2380 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 290 mm  
Durchmesser Ø 350 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### **LED 2381 X**

Pendelleuchte mit Opalglas  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Aktivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 330 mm  
Durchmesser Ø 290 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette möglich

### LED 2382 X

Pendelleuchte mit Opalglas  
silber, RAL

Power-LED bis max. 2 x 50 Watt  
Formintegrierte Aktivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 330 mm

Länge Pendelstab max. 1.200 mm

Gesamtbreite 1.090 mm

Durchmesser Ø 290 mm

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separaten Versorgungseinheiten  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

### **LED 2385 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 490 mm  
Durchmesser Ø 500 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### **LED 2386 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 440 mm

Durchmesser Ø 400 mm

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2390 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 300 mm  
Durchmesser Ø 450 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## **LED 2400 X**

Pendelleuchte mit Textilschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 470 mm

Durchmesser Ø 250 mm (oben)  
Ø 320 mm (unten)

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## **Textilfarben**

siehe Farbauswahl S. 192 - 193



## LED 2401 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 670 mm

Durchmesser Ø 250 mm (oben)  
Ø 360 mm (unten)

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## **LED 2406 X**

Pendelleuchte mit Textilschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Indirekte Beleuchtung

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 200 mm  
Durchmesser Ø 500 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

Ausführung mit Universaladapter möglich

## **Textilfarben**

siehe Farbauswahl S. 192 - 193





## LED 2403 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 470 mm

Länge 250 mm (oben)

320 mm (unten)

Breite 250 mm (oben)

320 mm (unten)

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## Textilfarben

siehe Farbauswahl S. 192 - 193



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2404 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 670 mm

Länge 250 mm (oben)  
380 mm (unten)

Breite 250 mm (oben)  
380 mm (unten)

Deckenausschnitt Ø 110 mm

Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## Textilfarben

siehe Farbauswahl S. 192 - 193

## LED 2440 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
weiß, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Indirekte Beleuchtung

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Länge 650 mm  
Breite 270 mm  
Höhe 200 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



Ausführung mit Universaladapter möglich

## Textilfarben

siehe Farbauswahl S. 192 - 193



### LED 2441 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
weiß, RAL

Power-LED bis max. 2 x 50 Watt

Maße:

Länge 985 mm

Breite 270 mm

Höhe 200 mm



### LED 2442 X

Pendelleuchte mit Textilschirm  
weiß, RAL

Power-LED bis max. 3 x 50 Watt

Maße:

Länge 1.590 mm

Breite 270 mm

Höhe 200 mm



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2450 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 280 mm  
Durchmesser Ø 300 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### LED 2451 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 460 mm  
Durchmesser Ø 490 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



## LED 2452 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß  
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:  
Höhe 450 mm  
Durchmesser Ø 485 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2453 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 490 mm  
Durchmesser Ø 560 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

## LED 2454 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 490 mm  
Durchmesser Ø 635 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## LED 2455 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 515 mm  
Durchmesser Ø 790 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LED 2456 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 250 mm  
Durchmesser Ø 500 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LED 2457 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 320 mm  
Durchmesser Ø 700 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LED 2458 X

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 410 mm  
Durchmesser Ø 900 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich



Ausführung mit Deckenrosette oder Universaladapter möglich

### **LED 2459 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 360 mm  
Durchmesser Ø 400 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 2460 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 450 mm  
Durchmesser Ø 500 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LED 2461 X**

Pendelleuchte mit Metallschirm  
außen - weiß, schwarz, RAL  
innen - weiß, schwarz, RAL,  
blattsilber, blattgold, blattkupfer

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Höhe 610 mm  
Durchmesser Ø 700 mm  
Deckenausschnitt Ø 110 mm  
Einbautiefe 150 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## **SYS 9207 X**

Techno-Leuchtsystem, kardanisch  
silber, RAL

Power-LED bis max. 50 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
20°, 30°, 40° oder 60°  
silber oder gold

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß
- Fleisch- und Wurstwaren

Sehr gute Farbwiedergabe CRI >90%

Maße:

Breite 260 mm  
Länge beliebig

inkl. integrierter Versorgungseinheit



### **LED 3100 X**

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 12 oder 18 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, Silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen Ø 145 mm  
Deckenausschnitt Ø 125 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### **LEZ 3101 X/TM**

Dekorglasscheibe teilmatteiert



### **LEZ 3101 X/OP**

Opalglasscheibe Innenreflektor weiß



### **LED 3101 X**

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 31 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Maße:

Außen Ø 145 mm  
Deckenausschnitt Ø 125 mm  
Einbautiefe 135 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### LED 3102 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 12 oder 18 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen Ø 185 mm  
Deckenausschnitt Ø 170 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LEZ 3102 X/TM

Dekorglasscheibe teilmattiert



### LEZ 3102 X/OP

Opalglasscheibe Innenreflektor weiß



### LED 3103 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 31 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Maße:

Außen Ø 185 mm  
Deckenausschnitt Ø 170 mm  
Einbautiefe 135 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



## **LED 3111 X**

Einbauleuchte, starr  
silber, weiß

LED 12 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 20.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Außen Ø 174 mm  
Deckenausschnitt Ø 75 mm  
Einbautiefe 40 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### LED 3120 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 12 oder 18 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, Silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 140 x 140 mm  
Deckenausschnitt 125 x 125 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LEZ 3121 X/OP

Opalglasscheibe Innenreflektor weiß



### LEZ 3121 X/M

Dekorglasscheibe mattiert



### LED 3121 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 31 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Maße:

Außen 140 x 140 mm  
Deckenausschnitt 125 x 125 mm  
Einbautiefe 135 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung



### LED 3122 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 12 oder 18 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 200 x 200 mm  
Deckenausschnitt 185 x 185 mm  
Einbautiefe 120 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

### LEZ 3122 X/OP

Opalglasscheibe Innenreflektor weiß



### LEZ 3122 X/M

Dekorglasscheibe mattiert



### LED 3123 X

Einbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 31 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Maße:

Außen 200 x 200 mm  
Deckenausschnitt 185 x 185 mm  
Einbautiefe 135 mm

inkl. separater Versorgungseinheit  
mit Durchgangsverdrahtung

## **LED 3114 X**

Aufbauleuchte, starr  
silber

LED 18 Watt

Formintegrierte Passivkühlung

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

Maße:


Länge 300 mm

Breite 300 mm

Höhe 40 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



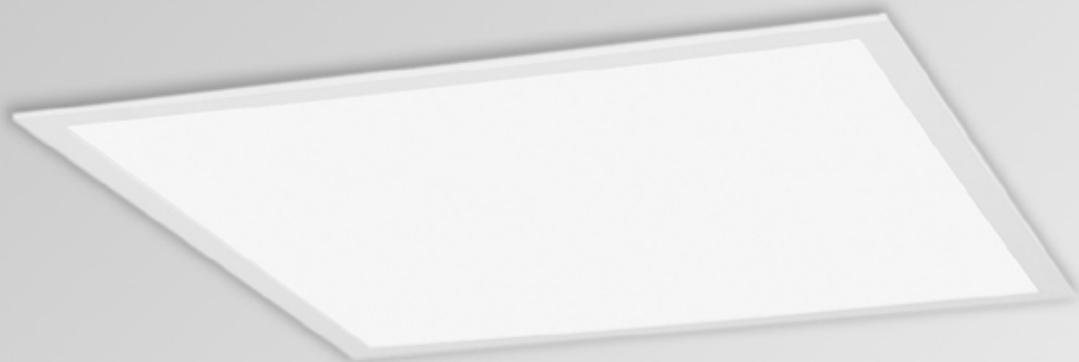

### **LED 3152 X**

Einbauleuchte für Rasterdecken 600 x 600 mm  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 595 x 595 mm

Einbautiefe 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

### **LED 3153 X**

Einbauleuchte für Rasterdecken 625 x 625 mm  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Außen 620 x 620 mm

Einbautiefe 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### **LED 3301 X**

Aufbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 8 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:  
- 2700K warmweiß-extra  
- 3000K warmweiß  
- 4000K neutralweiß

Maße:  
Höhe 177 mm  
Durchmesser Ø 135 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LEZ 3301 X/OP**

Opalglasscheibe  
Innenreflektor weiß





## LED 3302 X

Aufbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 8 oder 12 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 143 mm

Durchmesser Ø 260 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LEZ 3302 X/OP

Opalglasscheibe  
Innenreflektor weiß



### LED 3305 X

Aufbauleuchte mit Glasrand  
klar, grau, champagner, grün

LED 9,4 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 2700K warmweiß-extra

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 160 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### LED 3306 X

Aufbauleuchte mit Glasrand  
klar, grau, champagner, grün

LED 21,8 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 2700K warmweiß-extra

Maße:

Höhe 90 mm

Durchmesser Ø 280 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### LED 3307 X

Aufbauleuchte mit Glasrand  
klar, grau, champagner, grün

LED 34,3 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 2700K warmweiß-extra

Maße:

Höhe 100 mm

Durchmesser Ø 400 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit







### **LED 3308 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 18 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 330 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3309 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 31 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 435 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3310 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 62 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 615 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3311 X**

Aufbauleuchte mit satiniertem Acryldiffusor  
weiß

LED 22 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe 60 mm

Durchmesser Ø 300 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3312 X**

Aufbauleuchte mit satiniertem Acryldiffusor  
weiß

LED 30 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe 60 mm

Durchmesser Ø 400 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit





### **LED 3313 X**

Aufbauleuchte mit satiniertem Acrylglas  
weiß

LED 25 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe 40 mm

Durchmesser Ø 325 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 3314 X

Aufbauleuchte mit satiniertem Acrylglas  
weiß

LED 35 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Höhe 40 mm

Durchmesser Ø 450 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit





### **LED 3321 X**

Aufbauleuchte, starr  
silber, RAL

Power-LED 8, 12 oder 15 Watt  
Formintegrierte Passivkühlung  
Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Hocheffizienter Reflektor  
breitstrahlend, silber  
mit blendungsreduziertem Acryldiffusor

Lichtfarben:

- 2700K warmweiß-extra
- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 237 mm  
Breite 237 mm  
Höhe 118 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



**LEZ 3321 X/M**  
Dekorglasscheibe mattiert



**LEZ 3321 X/OP**  
Oplaglasscheibe  
Innenreflektor weiß

### **LED 3330 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 17 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 300 mm

Breite 300 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3331 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 34 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 415 mm

Breite 415 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3332 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 63 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß


Maße:

Länge 570 mm

Breite 570 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

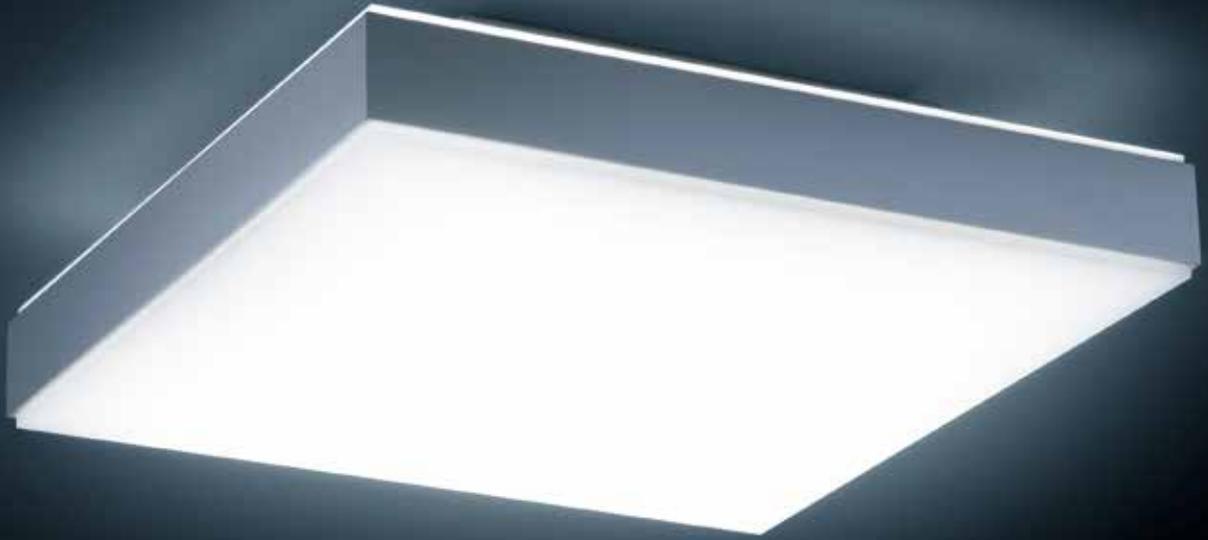



### **LED 3333 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 17 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 300 mm  
Breite 300 mm  
Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3334 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 34 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 415 mm  
Breite 415 mm  
Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3335 X**

Aufbauleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 63 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 570 mm  
Breite 570 mm  
Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3336 X**

Aufbauleuchte mit Acryldiffusor  
silber

LED 6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 175 mm  
Breite 175 mm  
Höhe 75 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3337 X**

Aufbauleuchte mit Acryldiffusor  
silber

LED 16 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 320 mm  
Breite 320 mm  
Höhe 75 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3338 X**

Aufbauleuchte mit Acryldiffusor  
silber

LED 21 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 420 mm  
Breite 420 mm  
Höhe 75 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3339 X**

Aufbauleuchte mit Acryldiffusor  
silber


LED 38 Watt  
Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:  
- 3000K warmweiß

Maße:  
Länge 595 mm  
Breite 595 mm  
Höhe 85 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



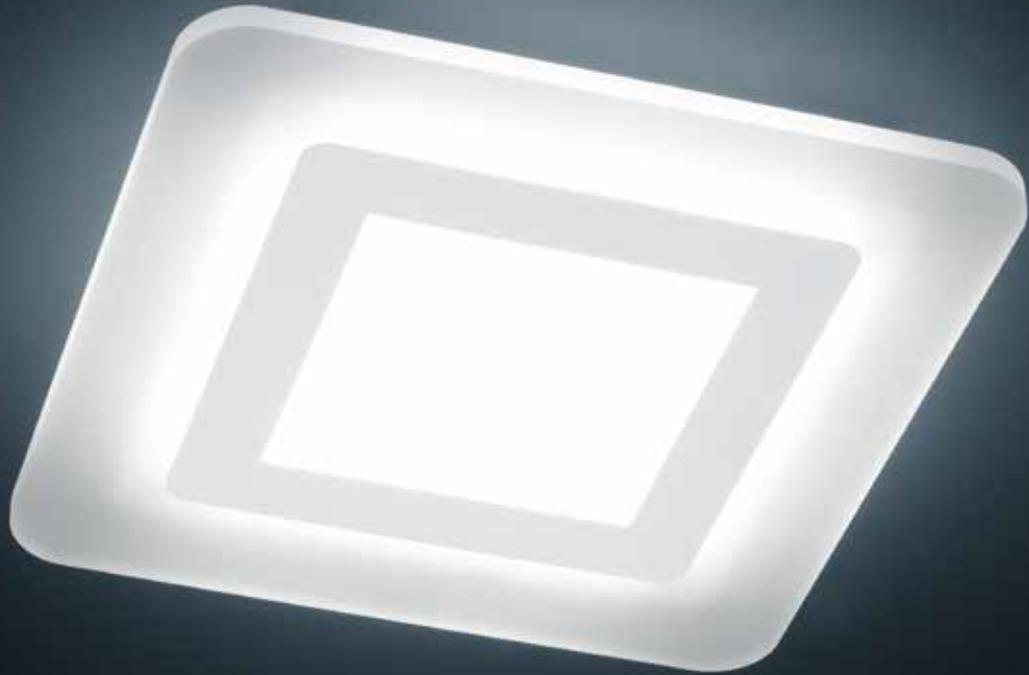

### **LED 3340 X**

Aufbauleuchte mit satiniertem Acrylglas  
weiß

LED 27 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Länge 325 mm

Breite 325 mm

Höhe 40 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3341 X**

Aufbauleuchte mit satiniertem Acrylglas  
weiß

LED 44 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarbe:

- 3000K warmweiß

Maße:

Länge 450 mm

Breite 450 mm

Höhe 40 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 3350 X

Aufbauleuchte  
silber

LED 39,6 Watt

Mittlere Lebensdauer 20.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 5700K kaltweiß


Maße:

Länge 596 mm

Breite 596 mm

Höhe 82 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

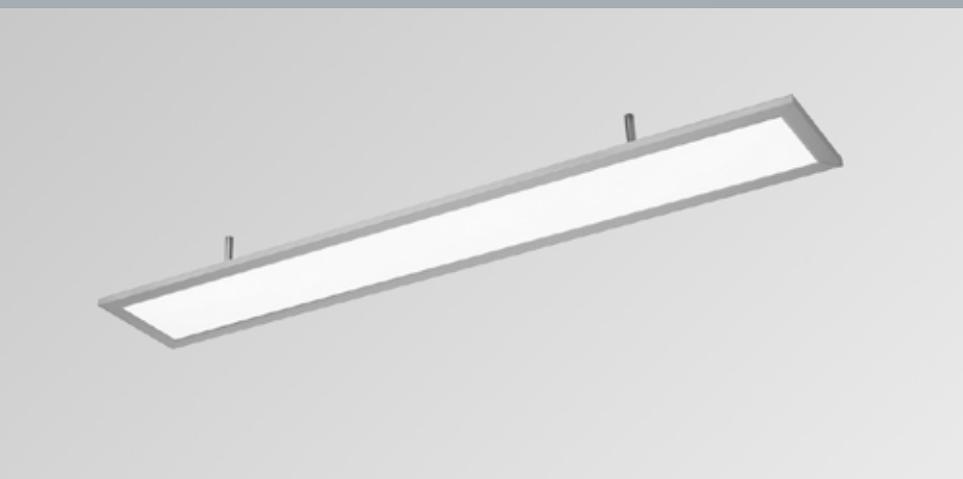

## LED 3351 X

Aufbauleuchte  
silber

LED 39,6 Watt

Mittlere Lebensdauer 20.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 5700K kaltweiß

Maße:

Länge 1198 mm

Breite 192 mm

Höhe 115 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

### **LED 3353 X**

Aufbauleuchte  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß


Maße:

Länge 620 mm

Breite 620 mm

Höhe 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit

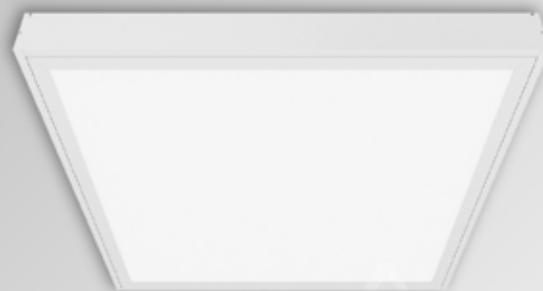

### **LED 3354 X**

Aufbauleuchte  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 1195 mm

Breite 295 mm

Höhe 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### **LED 3401 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 31 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 435 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3402 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 62 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Höhe 80 mm

Durchmesser Ø 615 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3421 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 34 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 415 mm

Breite 415 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3422 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 63 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:


Länge 570 mm

Breite 570 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



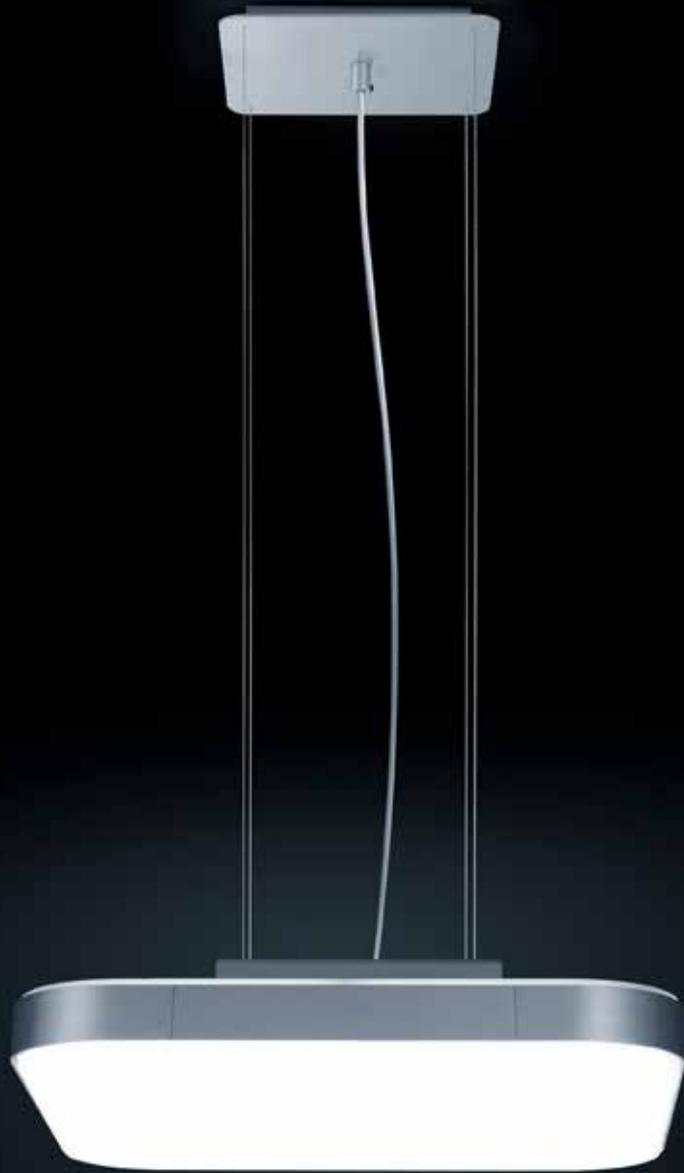

### **LED 3423 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 34 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 415 mm

Breite 415 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3424 X**

Pendelleuchte, direkt / indirekt  
silber

LED 63 Watt

Mittlere Lebensdauer 30.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 570 mm

Breite 570 mm

Höhe 80 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



## LED 3450 X

Pendelleuchte  
silber

LED 39,6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 15.000 Std.

Lichtfarben:  
- 3000K warmweiß  
- 5700K kaltweiß

Maße:  
Länge 596 mm  
Breite 596 mm  
Höhe 45 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

## LED 3451 X

Pendelleuchte  
silber


LED 39,6 Watt  
Mittlere Lebensdauer 15.000 Std.

Lichtfarben:  
- 3000K warmweiß  
- 5700K kaltweiß

Maße:  
Länge 1198 mm  
Breite 192 mm  
Höhe 60 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit



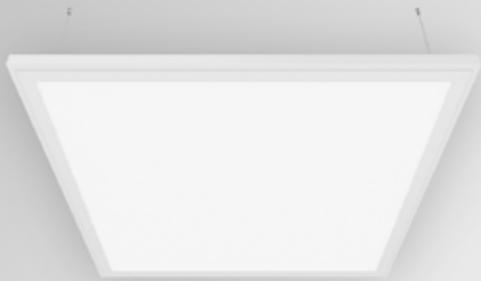

### **LED 3453 X**

Pendelleuchte  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 620 mm

Breite 620 mm

Höhe 9 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit

### **LED 3454 X**

Pendelleuchte  
weiß

LED 45 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 4000K neutralweiß

Maße:

Länge 1195 mm

Breite 295 mm

Höhe 9 mm

inkl. integrierter Versorgungseinheit





## LED 4105 X

LED-Flexplatine

60 x LED / m = 4,8 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Abstrahlwinkel 120°

Schutzart IP 68

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß
- 6500K kaltweiß
- blau / rot / gelb / grün

Maße:

Gesamtlänge 5.000 mm

Breite 11 mm

teilbar alle 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



## LED 4112 X

LED-Flexplatine

120 x LED / m = 9,6 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Abstrahlwinkel 120°

Schutzart IP 68

Lichtfarben:

- 3000K warmweiß

- 6500K kaltweiß

Maße:

Gesamtlänge 5.000 mm

Breite 11 mm

teilbar alle 25 mm

inkl. separater Versorgungseinheit





## LED 4212 X

LED / RGB-Flexplatine

60 x LED / m = 14,4 Watt

Mittlere Lebensdauer 50.000 Std.

Abstrahlwinkel 120°

Schutzart IP 68

Lichtfarben:

- RGB

Maße:

Gesamtlänge 5.000 mm

Breite 13 mm

teilbar alle 50 mm

inkl. separater Versorgungseinheit



### LED capsule

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
NVL 5257	1,5	G4	15.000 Std.	360°	3.000k	105 lm
NVL 5258	2	G4	15.000 Std.	360°	3.000k	200 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
NVL 5271	7	GU5,3	40.000 Std.	24°	2.700k	390 lm
NVL 5272	7	GU5,3	40.000 Std.	36°	2.700k	385 lm
NVL 5261	7	GU5,3	40.000 Std.	24°	3.000k	410 lm
NVL 5262	7	GU5,3	40.000 Std.	36°	3.000k	405 lm
NVL 5275	8	GU5,3	40.000 Std.	24°	2.700k	635 lm
NVL 5276	8	GU5,3	40.000 Std.	36°	2.700k	630 lm
NVL 5265	8	GU5,3	40.000 Std.	24°	3.000k	660 lm
NVL 5266	8	GU5,3	40.000 Std.	36°	3.000k	660 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
NVL 5282	11	G53	40.000 Std.	24°	2.700k	620 lm
NVL 5283	11	G53	40.000 Std.	40°	2.700k	620 lm
NVL 5280	11	G53	40.000 Std.	24°	3.000k	640 lm
NVL 5281	11	G53	40.000 Std.	40°	3.000k	640 lm
NVL 5286	15	G53	40.000 Std.	24°	2.700k	830 lm
NVL 5287	15	G53	40.000 Std.	40°	2.700k	830 lm
NVL 5284	15	G53	40.000 Std.	24°	3.000k	840 lm
NVL 5285	15	G53	40.000 Std.	40°	3.000k	840 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5504	4	GU10	50.000 Std.	25°	2.700k	250 lm
HVL 5505	4	GU10	50.000 Std.	40°	2.700k	262 lm
HVL 5502	4	GU10	50.000 Std.	25°	3.000k	260 lm
HVL 5503	4	GU10	50.000 Std.	40°	3.000k	272 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5512	5,4	GU10	50.000 Std.	25°	2.700k	360 lm
HVL 5513	5,4	GU10	50.000 Std.	40°	2.700k	378 lm
HVL 5510	5,4	GU10	50.000 Std.	25°	3.000k	360 lm
HVL 5511	5,4	GU10	50.000 Std.	40°	3.000k	378 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5520	17,5	GU10	35.000 Std.	30°	2.700k	880 lm
HVL 5521	17,5	GU10	35.000 Std.	140°	2.700k	750 lm



### LED Candle dimmbar

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5401	4	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	250 lm
HVL 5403	6	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm



### LED Windstoß dimmbar

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5402	4	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	250 lm
HVL 5404	6	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm



### LED Luster dimmbar

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5405	4	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	250 lm
HVL 5407	6	E14	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm
HVL 5406	4	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	250 lm
HVL 5408	6	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm



### LED Bulbs Clear dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5410	6	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm
HVL 5411	9	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	806 lm



### LED Bulbs dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5412	7	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	470 lm
HVL 5413	10	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	806 lm
HVL 5414	13	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	1.055 lm
HVL 5415	18	E27	25.000 Std.	360°	2.700k	1.521 lm



### LED Spots dimmbar

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5420	5,5	E27	45.000 Std.	25°	2.700k	440 lm
HVL 5421	5,5	E27	45.000 Std.	40°	2.700k	420 lm
HVL 5422	5,5	E27	45.000 Std.	25°	3.000k	450 lm
HVL 5423	5,5	E27	45.000 Std.	40°	3.000k	430 lm
HVL 5430	9,5	E27	40.000 Std.	25°	2.700k	650 lm



### LED

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5444	4,5	G9	20.000 Std.	360°	3.000k	350 lm



### LED Kerze Retro

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5460	3	E14	25.000 Std.	360°	2.800k	375 lm
HVL 5461	4	E14	25.000 Std.	360°	2.800k	500 lm



### LED Windstoß Kerze Retro

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5462	4	E14	25.000 Std.	360°	2.800k	500 lm



### LED Tropfen Retro

Art. Nr.	Watt	Sockel	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5463	4	E14	25.000 Std.	360°	2.800k	500 lm



### LED Retro

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5466	4	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	500 lm
HVL 5467	6	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	750 lm



### LED Tropfen Retro

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5465	4	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	500 lm



### LED Kugel Retro

Art. Nr.	Watt	Ø	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5468	6	80 mm	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	750 lm
HVL 5469	6	125 mm	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	750 lm



### LED Rustika Retro

Art. Nr.	Watt	Socket	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom
HVL 5470	6	E27	25.000 Std.	360°	2.800k	750 lm



### Chintz Farbauswahl

46	48	44	47	04	42	45	43	25	28
27	71	73	79	70	38	17	15	66	29
92	95	09	97	99	91	90	19	93	94
07	64	62	63	65	77	76	08	33	26
88	16	84	86	32	31	30	03	13	12
21	11	22	23	89	10	06	02	01	50
52	81	83	80	18	82	14	54	55	24
72	36	34	35	37	20				

### Chintz abwaschbar

76	95
----	----

### Chintz Farbauswahl - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 Teil B1

9110	1118	1112	1111	1110	1119	2165	2168	2169	7213
7166	1120	7167	7280	4160	4212	4161	4112	4162	3280
3213	3216	3262	3218	2211	2170	2160	2111	2110	2113
6166	6112	6113	6114	6167	6260	6261	5111	5162	5217
5163	5218	5214	4111	8111	8110	8163	8261	8210	

# Index

Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite
HVL 5401	188	HVL 5510	187	LED 1265 X	52	LED 1362 X	62
HVL 5402	188	HVL 5511	187	LED 1266 X	52	LED 1363 X	62
HVL 5403	188	HVL 5512	187	LED 1270 X	55	LED 1380 X	65
HVL 5404	188	HVL 5513	187	LED 1271 X	55	LED 1381 X	65
HVL 5405	188	HVL 5520	187	LED 1275 X	56	LED 1382 X	66
HVL 5406	188	HVL 5521	187	LED 1276 X	56	LED 1383 X	66
HVL 5407	188	LED 1101 X	4	LED 1280 X	59	LED 1401 X	33
HVL 5408	188	LED 1102 X	5	LED 1281 X	59	LED 1411 X	34
HVL 5410	189	LED 1103 X	5	LED 1301 X	22	LED 1412 X	35
HVL 5411	189	LED 1104 X	6	LED 1304 X	23	LED 1413 X	34
HVL 5412	189	LED 1105 X	6	LED 1309 X	24	LED 1501 X	48
HVL 5413	189	LED 1106 X	7	LED 1310 X	25	LED 1502 X	48
HVL 5414	189	LED 1107 X	8	LED 1312 X	26	LED 1503 X	49
HVL 5415	189	LED 1108 X	9	LED 1313 X	26	LED 1504 X	49
HVL 5420	189	LED 1201 X	10	LED 1314 X	28	LED 2120 HA/X	71
HVL 5421	189	LED 1202 X	10	LED 1316 X	31	LED 2120 VO	72
HVL 5422	189	LED 1203 X	11	LED 1317 X	31	LED 2120 X	69
HVL 5423	189	LED 1204 X	12	LED 1318 X	29	LED 2125 HA/X	71
HVL 5430	189	LED 1205 X	13	LED 1319 X	27	LED 2126 HA/X	71
HVL 5444	189	LED 1211 X	14	LED 1321 X	32	LED 2149 X	90
HVL 5460	190	LED 1212 X	15	LED 1331 X	36	LED 2168 X	91
HVL 5461	190	LED 1213 X	14	LED 1332 X	37	LED 2206 X	74
HVL 5462	190	LED 1214 X	15	LED 1333 X	37	LED 2210 X	76
HVL 5463	190	LED 1221 X	17	LED 1334 X	38	LED 2211 X	78
HVL 5465	191	LED 1222 X	17	LED 1335 X	39	LED 2212 X	77
HVL 5466	191	LED 1223 X	17	LED 1336 X	40	LED 2213 X	79
HVL 5467	191	LED 1224 X	16	LED 1337 X	41	LED 2230 X	81
HVL 5468	191	LED 1231 X	18	LED 1341 X	43	LED 2240 X	82
HVL 5469	191	LED 1232 X	19	LED 1342 X	42	LED 2250 X	83
HVL 5470	191	LED 1233 X	19	LED 1343 X	44	LED 2300 X	84
HVL 5502	187	LED 1241 X	21	LED 1344 X	45	LED 2301 X	85
HVL 5503	187	LED 1242 X	20	LED 1345 X	47	LED 2310 X	87
HVL 5504	187	LED 1260 X	51	LED 1360 X	60	LED 2349 X	92
HVL 5505	187	LED 1261 X	51	LED 1361 X	61	LED 2350 X	94

Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite
LED 2351 X	95	LED 2451 X	131	LED 3314 X	161	LEZ 3102 X/TM	143
LED 2352 X	96	LED 2452 X	132	LED 3321 X	162	LEZ 3121 X/M	146
LED 2353 X	97	LED 2453 X	133	LED 3330 X	164	LEZ 3121 X/OP	146
LED 2354 X	98	LED 2454 X	135	LED 3331 X	164	LEZ 3122 X/M	147
LED 2355 X	99	LED 2455 X	135	LED 3332 X	164	LEZ 3122 X/OP	147
LED 2356 X	101	LED 2456 X	136	LED 3333 X	167	LEZ 3301 X/OP	152
LED 2357 X	101	LED 2457 X	136	LED 3334 X	167	LEZ 3302 X/OP	153
LED 2358 X	102	LED 2458 X	136	LED 3335 X	167	LEZ 3321 X/M	163
LED 2359 X	102	LED 2459 X	139	LED 3336 X	168	LEZ 3321 X/OP	163
LED 2360 X	104	LED 2460 X	139	LED 3337 X	168	NVL 5257	186
LED 2361 X	105	LED 2461 X	139	LED 3338 X	168	NVL 5258	186
LED 2362 X	107	LED 3100 X	142	LED 3339 X	168	NVL 5261	186
LED 2363 X	107	LED 3101 X	142	LED 3340 X	171	NVL 5262	186
LED 2364 X	108	LED 3102 X	143	LED 3341 X	171	NVL 5265	186
LED 2365 X	109	LED 3103 X	143	LED 3350 X	172	NVL 5266	186
LED 2366 X	111	LED 3111 X	145	LED 3351 X	172	NVL 5271	186
LED 2368 X	112	LED 3114 X	148	LED 3353 X	173	NVL 5272	186
LED 2379 X	115	LED 3120 X	146	LED 3354 X	173	NVL 5275	186
LED 2380 X	115	LED 3121 X	146	LED 3401 X	175	NVL 5276	186
LED 2381 X	116	LED 3122 X	147	LED 3402 X	175	NVL 5280	186
LED 2382 X	117	LED 3123 X	147	LED 3421 X	176	NVL 5281	186
LED 2385 X	118	LED 3152 X	151	LED 3422 X	176	NVL 5282	186
LED 2386 X	119	LED 3153 X	151	LED 3423 X	179	NVL 5283	186
LED 2390 X	121	LED 3301 X	152	LED 3424 X	179	NVL 5284	186
LED 2400 X	122	LED 3302 X	153	LED 3450 X	180	NVL 5285	186
LED 2401 X	123	LED 3305 X	154	LED 3451 X	180	NVL 5286	186
LED 2403 X	126	LED 3306 X	154	LED 3453 X	181	NVL 5287	186
LED 2404 X	127	LED 3307 X	154	LED 3454 X	181	SYS 9207 X	141
LED 2406 X	124	LED 3308 X	157	LED 4105 X	182		
LED 2421 X	88	LED 3309 X	157	LED 4112 X	183		
LED 2440 X	128	LED 3310 X	157	LED 4212 X	185		
LED 2441 X	129	LED 3311 X	158	LEZ 3101 X/OP	142		
LED 2442 X	129	LED 3312 X	158	LEZ 3101 X/TM	142		
LED 2450 X	130	LED 3313 X	160	LEZ 3102 X/OP	143		

**we**shoplight®

we-shoplight Lichtdesign & Lichtsysteme GmbH  
Am Leveloh 4 · 45549 Sprockhövel  
Tel.: 02324. 68689-0 · Fax: 02324. 68689-50  
info@weshoplight.de · www.weshoplight.de

